

足場・型枠支保工の設置届は

労働災害を未然に防ぐためのもの

設置届は、労働基準監督署が事前にその内容をチェックして労働災害を未然に防ぐことを目的としています。

安全が確保されているか十分に精査・検討を行ったうえで、提出の遅れや不備がないよう裏面のチェックリストを活用して提出してください。

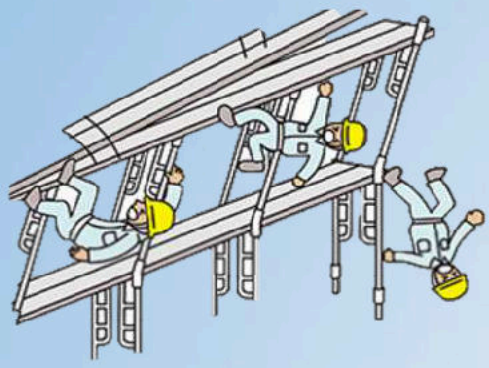

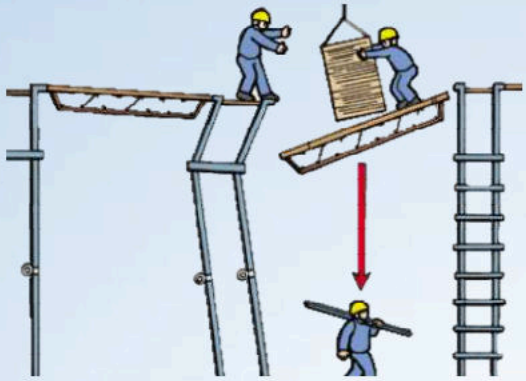

厚生労働省 ひと、くらし、みらいのために Ministry of Health, Labour and Welfare

橋本労働基準監督署　〒648-0072
橋本市東家6丁目9番2号
電話　0736 - 32 - 1190

足場・型枠支保工の設置届　提出前チェックリスト

設置の30日前までに提出しない場合は労働安全衛生法違反です。

	添付書類	☑	注意点（「足」：足場のみ　「型」：型枠支保工のみ）		
1	参画者の経歴書		１級建築士等の所持資格や実務経験がわかるものですか。 （法定の要件に合致していますか。）		
2	参画者の資格の写し				
3	付近見取図				
4	概要書		足場・型枠支保工の寸法、構造、材料はわかりますか。		
5	部材等明細書				
6	製品カタログ				
7	仮設工業会の認定番号リスト				
8	配置図		足場や型枠支保工がどの位置に配置されるかわかりますか。		
			足	設置幅が１ｍ以上あれば本足場としていますか。	
9	立面図		足	墜落防止措置やシート張り位置はわかりますか.	※ 妻面の措置も明らかにしてください。
			足	昇降設備はわかりますか。	
			足	すべての面の立面図がありますか。	
10	平面図				
11	断面図		型	水平つなぎの設置とその変位防止措置がわかりますか。	
12	詳細図		足	最大積載荷重は定めていますか。根拠となる構造計算書を添付していますか。	
			足	壁つなぎの取り付けの詳細はわかりますか	
			型	パイプサポートの脚部及び大引との固定状況はわかりますか。	
			型	アンカー等の固定方法、斜材の取付による水平荷重の支持方法はわかりますか。	
13	工程表		組立・解体時期はわかるものですか。		
14	資格者関係書類		足	足場の組立等作業主任者の修了証（写）はありますか。	
			型	型枠支保工の組立等作業主任者の修了証（写）はありますか。	
15	計算書		足	張出足場やつり足場は、構造計算書がありますか。	
			足	特殊な構造の足場や重量物を積載する足場は構造計算書がありますか。	
			足	メッシュシートを張る場合は、風荷重の計算書がありますか。	
			型	構造計算書はありますか。	
16	社内審査書類		添付していますか。		
17	剥離剤による中毒防止対策書類		足	つり足場で剥離剤を使用する場合、剥離剤による中毒防止対策を明記していますか。	

Ｒ６．７

橋本労働基準監督署