
Ⅲ　倒壊・崩壊の防止

Ⅲ－１－１．掘削作業

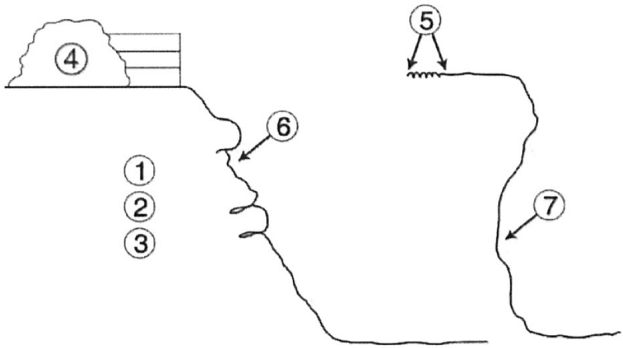


1	掘削作業前の調査事項 ＊ 形状、地質、地層 ＊ 亀裂、地下水、湧水 ＊ 地中埋設物 (ケーブル,ガス管,水道管,他.) ＊ ガスや水の噴出
2	2m以上の掘削では、作業主任者が任命されているか？
3	土止め支保工作業では、作業主任者が任命されているか？
4	掘削後の法肩部に残土を置いていないか？
5	浮石や亀裂を確認しているか？
6	降雨時に法面養生をしているか？
7	すかし堀りをしていないか？
8	夜間照明は適切か？


Ⅲ－１－２．掘削作業

崩壊の恐れのある表土や浮石は除去しているか？

〔１〕岩盤または堅い粘土からなる地山




〔２〕その他の地山



〔３〕砂からなる地山



または




・勾配を 35° 以下にするか
　高さを 5m未満とすること

〔４〕発破等により崩壊しやすい状態の地山




または



・勾配を 45° 以下にするか
　高さを 2m未満とすること

Ⅲ－２．土止め支保工

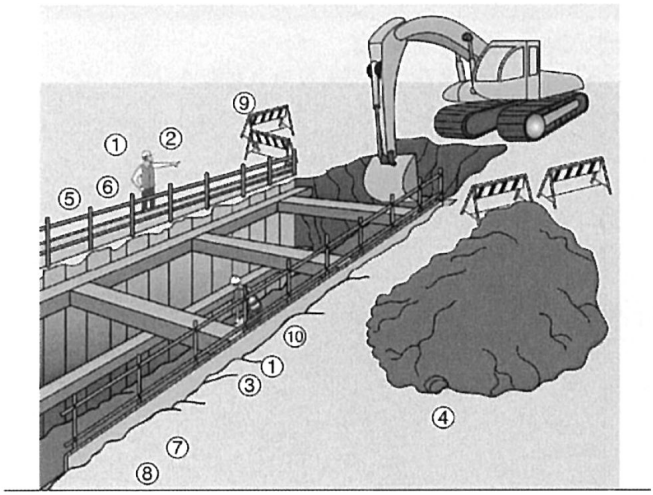

1	深さ2m以上の掘削作業では、作業主任者が任命されているか？
2	クラックや落石のチェックリストはあるか？
3	土止め計画とおり施工しているか？
4	掘削土は安全な場所に置かれているか？
5	深さ1.5m以上のときは、土止め支保工及び手すりがあるか？
6	早めに腹起し、切梁を設置しているか？
7	作業主任者は任命されているか？
8	作業開始前に地山の状態を確認しているか？ 降雨や地震後に地山の状態を確認しているか？
9	立ち入り禁止のバリケードや看板はあるか？
10	昇降階段はあるか？